
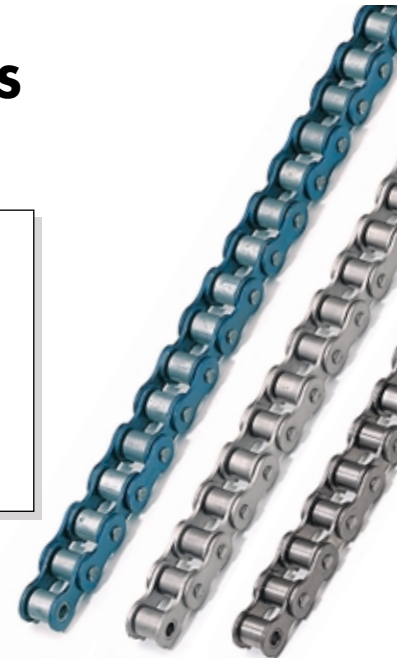


CORROSION RESISTANT ROLLER CHAINS

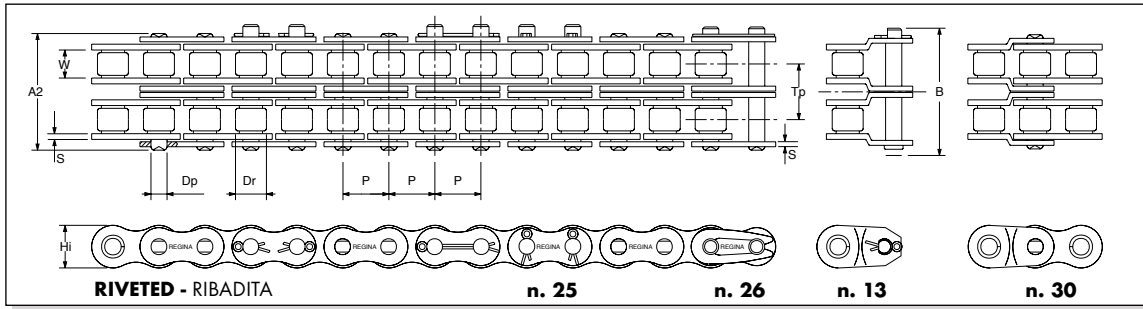

CX NC SS

Product Ranges • Gamme di prodotto

- CX CHROMA EXTRA RANGE WITH ADDITIONAL CORROSION RESISTANCE PERFORMANCE**
SERIE CHROMA EXTRA PER UNA PIÙ ELEVATA RESISTENZA ALLA CORROSIONE
- NC CHEMICALLY NICKEL PLATED CHAINS**
CATENE NICHELATE CHIMICAMENTE
- SS STAINLESS STEEL CHAINS**
CATENE IN ACCIAIO INOSSIDABILE

| ISO N° | Regina Chain N° Codice Catena Regina | Product Range Gamma | Pitch Passo | | Roller Diameter Diametro Rullo | Inside Width Larghezza interna | Plate / Piastra | | Transverse Pitch Passo trasversale | Pin/Perno | | | Working Surface Superficie di lavoro | Measuring Load Carico di Misura | Min. Ulrim. Strength Carico di rottura minimo | Avg. Ulrim. Strength Carico di rottura medio | Avg. Weight Peso approx. | Standard loose parts Parti staccate standard | | |
|---|---|------------------------|----------------|-------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------------------------|-----------------|--------------------|----------------|---|------------------------------------|--|---|-----------------------------|---|-----------------------------|-------|
| | | | P mm | " inches | | | Hi max mm | s inner/outer mm | | Dp max mm | A1/A2 max mm | B max mm | | | | | | Conn. Link Giunto | Offset link Maglia falsa | |
| EUROPEAN SERIES - SINGLE STRAND SERIE EUROPEA - SEMPLICI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| X | 05 B-1 | SS105 | SS | 8,00 | 0,315 | 5,00 | 3,00 | 7,11 | 0,80/0,70 | - | 2,31 | 8,30 | 13,00 | 11 | 25 | 2,50 | 2,95 | 0,16 | 26 | 30 |
| X | 06 B-1 | C121 | NC | 9,525 | 3/8 | 6,35 | 5,72 | 8,26 | 1,27/1,03 | - | 3,28 | 12,80 | 19,00 | 28 | 70 | 8,90 | 9,80 | 0,39 | 26 | 30 |
| X | 06 B-1 | SSC121 | SS | 9,525 | 3/8 | 6,35 | 5,72 | 8,26 | 1,27/1,03 | - | 3,28 | 12,80 | 19,00 | 28 | 55 | 5,80 | 6,85 | 0,39 | 26 | 13-30 |
| | 081 | SS51 | SPEC-DIM, SS | 12,70 | 1/2 | 7,75 | 3,30 | 9,91 | 0,95/1,01 | - | 3,66 | 9,31 | 12,30 | 20 | 55 | 5,80 | 6,85 | 0,35 | 26 | 30 |
| | 083 | SS54 | SPEC-DIM, SS | 12,70 | 1/2 | 7,75 | 4,88 | 10,30 | 1,40/1,40 | - | 4,09 | 12,90 | 15,90 | 33 | 70 | 7,00 | 8,24 | 0,42 | 26 | 30 |
| | 08 B-1 | 126 CX | CHROMA CX | 12,70 | 1/2 | 8,51 | 7,75 | 11,81 | 1,65/1,42 | - | 4,45 | 16,50 | 24,00 | 50 | 120 | 17,80 | 18,60 | 0,69 | 26 | 30 |
| | 08 B-1 | 126 NC | NC | 12,70 | 1/2 | 8,51 | 7,75 | 11,81 | 1,63/1,40 | - | 4,45 | 16,50 | 24,00 | 50 | 120 | 17,80 | 18,60 | 0,69 | 26 | 30 |
| | 08 B-1 | SS126 | SS | 12,70 | 1/2 | 8,51 | 7,75 | 11,81 | 1,63/1,40 | - | 4,45 | 16,50 | 24,00 | 50 | 100 | 10,40 | 12,25 | 0,83 | 26 | 13-30 |
| | 10 B-1 | 136 CX | CHROMA CX | 15,875 | 5/8 | 10,16 | 9,65 | 14,73 | 1,65/1,55 | - | 5,08 | 19,10 | 27,00 | 69 | 200 | 22,30 | 24,80 | 0,88 | 26 | 30 |
| | 10 B-1 | 136 NC | NC | 15,875 | 5/8 | 10,16 | 9,65 | 14,73 | 1,63/1,53 | - | 5,08 | 19,10 | 27,00 | 69 | 200 | 22,30 | 24,80 | 0,88 | 26 | 30 |
| | 10 B-1 | SS136 | SS | 15,875 | 5/8 | 10,16 | 9,65 | 14,73 | 1,63/1,53 | - | 5,08 | 19,10 | 27,00 | 69 | 140 | 14,40 | 17,00 | 1,06 | 26 | 13-30 |
| | 12 B-1 | 140 CX | CHROMA CX | 19,05 | 3/4 | 12,07 | 11,68 | 16,13 | 1,87/1,72 | - | 5,72 | 22,50 | 30,00 | 89 | 280 | 28,90 | 33,00 | 1,21 | 26 | 30 |
| | 12 B-1 | 140 NC | NC | 19,05 | 3/4 | 12,07 | 11,68 | 16,13 | 1,85/1,70 | - | 5,72 | 22,50 | 30,00 | 89 | 280 | 28,90 | 33,00 | 1,21 | 26 | 30 |
| | 12 B-1 | SS140 | SS | 19,05 | 3/4 | 12,07 | 11,68 | 16,13 | 1,80/1,80 | - | 5,72 | 22,50 | 30,00 | 89 | 160 | 16,55 | 19,50 | 1,46 | 25 | 13 |
| | 12 B-1 | 147 CX | CHROMA CX | 25,40 | 1 | 15,88 | 17,02 | 21,08 | 3,82/3,02 | - | 8,28 | 35,90 | 46,00 | 210 | 500 | 60,00 | 63,35 | 2,62 | 26 | 30 |
| | 16 B-1 | 147 NC | NC | 25,40 | 1 | 15,88 | 17,02 | 21,08 | 3,80/3,00 | - | 8,28 | 35,90 | 46,00 | 210 | 500 | 60,00 | 63,35 | 2,62 | 26 | 30 |
| | 16 B-1 | SS147 | SS | 25,40 | 1 | 15,88 | 17,02 | 21,08 | 3,80/3,00 | - | 8,28 | 35,90 | 46,00 | 210 | 300 | 29,75 | 35,00 | 3,17 | 25 | 13 |

| EUROPEAN SERIES - DOUBLE STRAND SERIE EUROPEA - DOPPIE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|--------|-------------|--------|-----|-------|-------|-------|-----------|-------|------|-------|-------|-----|------|--------|--------|------|----|----|
| | 08 B-2 | 226 CX | CHROMA CX | 12,70 | 1/2 | 8,51 | 7,75 | 11,81 | 1,65/1,42 | 13,92 | 4,45 | 30,40 | 38,20 | 100 | 250 | 31,10 | 35,10 | 1,36 | 26 | 30 |
| | 10 B-2 | 236 CX | CHROMA CX | 15,875 | 5/8 | 10,16 | 9,65 | 14,73 | 1,65/1,55 | 16,59 | 5,08 | 35,80 | 44,00 | 137 | 390 | 44,50 | 49,00 | 1,73 | 26 | 30 |
| | 12 B-2 | 240 CX | CHROMA CX * | 19,05 | 3/4 | 12,07 | 11,68 | 16,13 | 1,87/1,72 | 19,46 | 5,72 | 42,00 | 51,20 | 178 | 560 | 57,80 | 66,00 | 2,40 | 26 | 30 |
| | 16 B-2 | 247 CX | CHROMA CX * | 25,40 | 1 | 15,88 | 17,02 | 21,08 | 3,82/3,02 | 31,88 | 8,28 | 68,00 | 78,80 | 420 | 1000 | 106,00 | 127,50 | 5,21 | 26 | - |

| AMERICAN SERIES - SINGLE STRAND SERIE AMERICANA - SEMPLICI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|---------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|------|---|------|-------|-------|-----|-----|-------|-------|------|----|-------|
| & | 06 C-1 | SSA 35 | SS | 9,525 | 3/8 | 5,08 | 4,77 | 9,05 | 1,27 | - | 3,58 | 12,50 | 17,00 | 27 | 64 | 6,40 | 7,55 | 0,40 | 26 | 13-30 |
| | 08 A-1 | A 40 CX | CHROMA CX | 12,70 | 1/2 | 7,92 | 7,85 | 12,07 | 1,53 | - | 3,98 | 16,50 | 23,00 | 44 | 120 | 13,80 | 17,15 | 0,60 | 26 | 30 |
| | 08 A-1 | SSA 40 | SS | 12,70 | 1/2 | 7,92 | 7,85 | 12,07 | 1,53 | - | 3,98 | 16,50 | 23,00 | 44 | 95 | 9,50 | 11,20 | 0,72 | 26 | 13-30 |
| | 10 A-1 | A 50 CX | CHROMA CX | 15,875 | 5/8 | 10,16 | 9,40 | 15,09 | 2,00 | - | 5,09 | 20,50 | 28,00 | 70 | 200 | 21,80 | 26,00 | 1,01 | 26 | 30 |
| | 10 A-1 | SSA 50 | SS | 15,875 | 5/8 | 10,16 | 9,40 | 15,09 | 2,00 | - | 5,09 | 20,50 | 28,00 | 70 | 160 | 16,00 | 19,00 | 1,22 | 26 | 13-30 |
| | 12 A-1 | A 60 CX | CHROMA CX | 19,05 | 3/4 | 11,91 | 12,57 | 18,08 | 2,30 | - | 5,96 | 25,80 | 33,00 | 105 | 280 | 31,10 | 37,25 | 1,43 | 26 | 30 |
| | 12 A-1 | SSA 60 | SS | 19,05 | 3/4 | 11,91 | 12,57 | 18,08 | 2,30 | - | 5,96 | 25,80 | 33,00 | 105 | 220 | 22,55 | 27,00 | 1,73 | 25 | 13 |
| | 16 A-1 | A 80 CX | CHROMA CX | 25,40 | 1 | 15,88 | 15,75 | 24,13 | 3,15 | - | 7,94 | 33,50 | 40,00 | 180 | 500 | 55,60 | 64,70 | 2,57 | 25 | 30 |
| | 16 A-1 | SSA 80 | SS | 25,40 | 1 | 15,88 | 15,75 | 24,13 | 3,15 | - | 7,94 | 33,50 | 40,00 | 180 | 300 | 30,50 | 36,00 | 3,20 | 25 | 13-30 |
| | 20 A-1 | SSA 100 | SS | 31,75 | 1 1/4 | 19,05 | 18,90 | 30,18 | 3,80 | - | 9,54 | 40,20 | 48,00 | 260 | 570 | 57,50 | 68,00 | 4,68 | 25 | 13 |

X Chain with straight sideplates - Catena con piastra a profilo diritto
 Plate thickness: inner / outer - Spessore piastra: interna / esterna
 & Rollerless chains - Catena a bussole
 * Made to order only - Produzione su richiesta