


# ROLLER CHAINS - TRIPLE STRAND

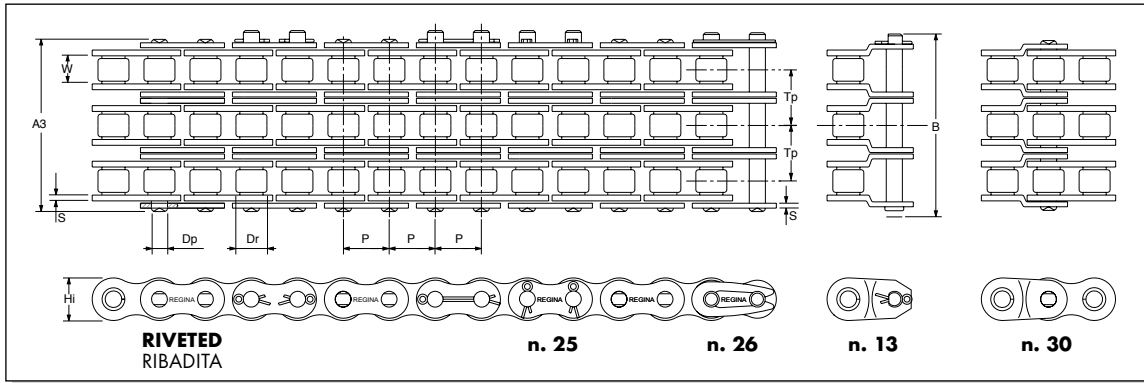

## Product Ranges • Gamme di prodotto

- STD** **STANDARD DESIGN ACCORDING TO ISO/ANSI NORMS**  
CATENA STANDARD A NORMA ISO / ANSI
- REINF H** **REINFORCED HEAVY DUTY SERIES WITH THICKER SIDE PLATES (ANSI H STANDARD)**  
SERIE RINFORZATA CON PIASTRE A SPESSORE MAGGIORATO PER APPLICAZIONI GRAVOSE
- REINF S** **REINFORCED S TYPE**  
SERIE RINFORZATA SPECIALE

ISO N°	Regina Chain N° Codice Catena Regina	Product Range Gamma	Pitch Passo		Roller Diameter Diametro Rullo	Inside Width Larghezza interna	Plate / Piastra		Transverse Pitch Passo trasversale	Pin/Perno			Working Surface Superficie di lavoro	Measuring Load Carico di Misura	Min. Ulim. Strength Carico di rottura minimo	Avg. Ulim. Strength Carico di rottura medio	Avg. Weight Peso approx.	Standard loose parts Parti staccate standard	
			P	Dr			W	Hi		s	Tp	Dp						A3	B
			mm	" inches	max mm	min mm	max mm	inner/outer mm	mm	max mm	max mm	max mm	mm <sup>2</sup>	N	kN	kN	Kg/m		
<b>EUROPEAN SERIES</b> SERIE EUROPEA																			
x	06 B-3	C 321	STD	9,525 3/8	6,35	5,72	8,26	1,27/1,03	10,24	3,28	33,20	39,80	84	210	24,90	26,45	1,13	26	13-30
	08 B-3	326	STD	12,700 1/2	8,51	7,75	11,81	1,63/1,40	13,92	4,45	44,30	52,10	156	370	44,50	51,95	2,05	26	13-30
	10 B-3	336	STD	15,875 5/8	10,16	9,65	14,73	1,63/1,53	16,59	5,08	52,30	60,50	206	590	66,70	73,55	2,60	26	13-30
	12 B-3	340	STD	19,050 3/4	12,07	11,68	16,13	1,85/1,70	19,46	5,72	61,50	70,70	267	840	86,70	88,25	3,59	26	13
	16 B-3	347	STD	25,400 1	15,88	17,02	21,08	3,80/3,00	31,88	8,28	99,90	110,70	630	1.490	160,00	176,50	7,80	26	13
	20 B-3	352	STD	31,750 1 1/4	19,05	19,56	26,42	4,60/3,35	36,45	10,19	115,00	127,20	885	2.340	250,00	284,70	10,07	25	13
	24 B-3	357	STD	38,100 1 1/2	25,40	25,40	33,40	6,15/4,60	48,36	14,63	150,20	163,20	1.650	3.340	425,00	439,25	19,74	25	13
	28 B-3	362	STD	44,450 1 3/4	27,94	30,99	37,08	7,00/6,15	59,56	15,90	184,30	199,10	2.220	4.540	530,00	558,95	25,08	25	13
	32 B-3	365	STD	50,800 2	29,21	30,99	42,29	7,00/6,15	58,55	17,81	184,30	198,80	2.430	6.010	670,00	750,50	26,86	25	13
	40 B-3	375	STD	63,500 2 1/2	39,37	38,10	52,96	8,50/7,80	72,29	22,89	226,00	246,40	3.870	9.340	950,00	1.147,35	45,13	25	13
	48 B-3	381	STD	76,200 3	48,26	45,72	63,88	12,00/9,50	91,21	29,24	281,60	302,60	6.150	13.340	1.500,00	1.765,15	73,79	25	13
<b>AMERICAN SERIES</b> SERIE AMERICANA																			
&	06 C-3	A 35-3	STD	9,525 3/8	5,08	4,77	9,05	1,27	10,13	3,58	32,20	38,90	80	210	23,70	29,40	0,99	26	13-30
	08 A-3	A 40-3	STD	12,700 1/2	7,92	7,85	12,07	1,53	14,38	3,98	45,30	53,10	132	370	41,40	51,45	1,80	26	13-30
	10 A-3	A 50-3	STD	15,875 5/8	10,16	9,40	15,09	2,00	18,11	5,09	56,40	64,50	210	590	65,40	78,00	3,00	26	13-30
	12 A-3	A 60-3	STD	19,050 3/4	11,91	12,57	18,08	2,30	22,78	5,96	71,70	80,80	315	840	93,40	111,80	4,25	25	13
	16 A-3	A 80-3	STD	25,400 1	15,88	15,75	24,13	3,15	29,29	7,94	91,70	102,50	540	1.490	166,80	194,15	7,61	25	13
	-	A 80 H-3	REINF H	25,400 1	15,88	15,75	24,13	3,80	32,80	7,94	102,30	113,10	570	1.490	166,80	194,17	8,84	25	13
	20 A-3	A 100-3	STD	31,750 1 1/4	19,05	18,90	30,18	3,80	35,76	9,54	112,50	124,70	780	2.340	260,20	317,75	11,49	25	13
	-	A 100 H-3	REINF H	31,750 1 1/4	19,05	18,90	30,18	4,60	39,35	9,54	122,50	134,70	825	2.340	260,61	317,73	12,93	25	13
	24 A-3	A 120-3	STD	38,100 1 1/2	22,23	25,22	36,20	4,60	45,44	11,11	141,70	154,90	1.170	3.340	373,70	453,10	16,79	25	13
	-	A 120 H-3	REINF H	38,100 1 1/2	22,23	25,22	36,20	5,45	49,20	11,11	152,40	165,50	1.230	3.340	375,30	453,00	19,26	25	13
	28 A-3	A 140-3	STD	44,450 1 3/4	25,40	25,22	42,24	5,45	48,87	12,71	152,40	167,20	1.410	4.540	507,10	611,90	22,04	25	13
	-	A 140 H-3	REINF H	44,450 1 3/4	25,40	25,22	42,24	6,15	52,60	12,71	163,00	177,80	1.485	4.540	510,81	612,00	24,40	25	13
	32 A-3	A 160-3	STD	50,800 2	28,58	31,55	48,26	6,15	58,55	14,29	182,50	198,30	1.935	6.010	667,20	770,80	28,88	25	13
	-	A 160 H-3	REINF H	50,800 2	28,58	31,55	48,26	7,00	61,80	14,29	192,00	207,80	1.995	6.010	667,20	770,80	30,89	25	13
	36 A-3	A 180-3	STD	57,150 2 1/4	35,71	35,48	54,31	7,00	65,84	17,46	204,50	221,50	2.625	8.010	840,70	1.065,00	39,44	25	13
	40 A-3	A 200-3	STD	63,500 2 1/2	39,68	37,85	60,33	7,80	71,55	19,85	222,50	242,90	3.270	9.340	1.040,90	1.265,00	47,52	25	13
	-	A 64 S-3	REINF S	63,500 2 1/2	39,68	37,85	60,33	9,50	78,30	22,20	242,80	263,20	3.825	9.340	1.335,00	1.529,85	57,57	25	13
	48 A-3	A 240-3	STD	76,200 3	47,63	47,35	72,39	9,50	87,83	23,81	271,30	292,30	4.830	13.340	1.501,30	1.735,75	71,40	25	13

x Chain with straight sideplates - Catena con piastra a profilo diritto

& Rollerless chains - Catena a bussolle

Plate thickness European series: inner / outer - Spessore piastre serie Europea: interna / esterna